





# BOY TURNİKELER SC-442-D

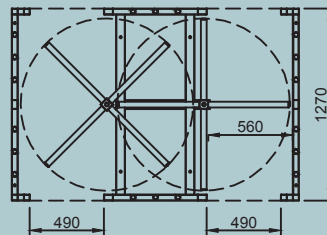

<b>Gövde</b>	: 60x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik)
<b>Kaplin</b>	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
<b>Mekanizma</b>	: 10 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 4 Kollu mekanizma.
<b>Kollar</b>	: 38x1,5 mm elektrostatik toz boyalı yada paslanmaz çelik, orta rotora kaynaklı, 10 sıra kol.
<b>Ölçüler</b>	: 1900x1270x2200 mm, Kol 550 mm, Geçiş aralığı 490mm ~380 kg
<b>Göstergeler</b>	: Üst panelde her iki yönde.
<b>Enerji ve Güç</b>	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:50 W
<b>Sıcaklık</b>	: -20 / +60 °C
<b>Çalışma Modu</b>	: Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
<b>Özellikler</b>	: Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
<b>Çıkışlar</b>	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
<b>Acil Durum</b>	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
<b>Emniyet Durum</b>	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
<b>Kapasite</b>	: 40 kişi / dakika
<b>Opsiyon</b>	: RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı.

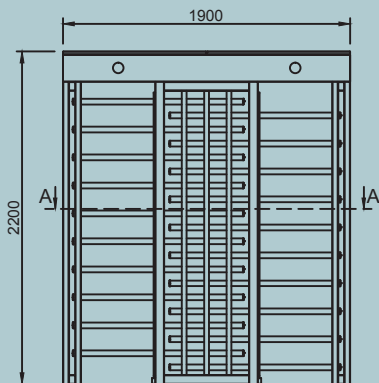

A-A KESİT

